BASE STATION DUPLEXER — VHF or UHF

66-FF-44RE Re-Entrant Base Station Duplexer

Ces duplexeurs de station de base utilisent quatre cavités de 4 pouces par 4 pouces. Ils sont idéals pour les applications compactes de haute performance. Ils sont conçus pour couvrir les bandes de fréquence VHF ou UHF. Ces filtres sont conçus pour la combinaison de deux fréquences qui nécessitent une isolation supplémentaire ou ils peuvent être utilisés comme un présélecteur efficace. Une configuration de six et huit cavités est également disponible pour un niveau plus élevé d'isolement et de sélectivité.

- Connecteurs N femelles à l'entrée et à la sortie
- Peut être réajusté sur le terrain
- Ces duplexeurs sont disponibles dans d'autres fréquences et configurations. Veuillez contacter notre équipe de support technique pour des modèles supplémentaires.

Spécifications électriques	66-13-44RE	66-40-44RE
Gamme de fréquences en MHz	138-174	406-512
Espacement des fréquences minimal en KHz	500	500
Puissance continue en Watts	350	350
Connecteurs	N femelle	N femelle
Perte d'insertion en dB	1,5	1,5
Isolation des canaux en dB	70	75
TOS	1,22:1	1,22:1
Gamme de températures en ºC	-40 à +60	-40 à +60
Spécifications mécaniques	**66-13-44RE**	**66-13-44RE**
Dimensions de la cavité en pouces (H x L x P)	4 x 4 x 10	4 x 4 x 8
Longueur maximale en pouces (H x L x P)	19 x 5,2 x 14 (3 unités de rack)	19 x 5,2 x 12 (3 unités de rack)
Montage	Bâti de 19 po.	Bâti de 19 po.

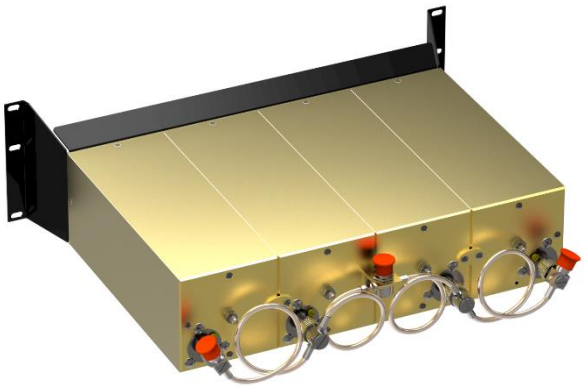

Tel: US 1.877.825.2007 / CAN 1.800.603.1454
Email: salescomprodcom.com
Fax: 1.800.554.1033