ANTENNE LOG-PÉRIODIQUE LARGE BANDE 580-2700 MHz

945-70

Cette antenne à bande large peut être utilisée pour la sécurité publique ainsi que sur les bandes cellulaires. Ceci est une solution idéale pour une antenne donneuse pour un système DAS. Nos antennes pour l'intérieur des bâtiments fournissent d'excellentes solutions de couverture pour que les radiofréquences externes de sécurité publique se propagent dans les bâtiments, les tunnels ou les environnements d'utilisation publique.

Caractéristiques :

- Conception robuste pour résister aux conditions environnementales les plus extrêmes.
- Bande passante extra large pour l'utilisation dans plusieurs bandes.

Spécifications	945-70
Gamme de fréquences :	580-2700 MHz
Gain :	8-9 dBd
Impédance nominale:	50 Ohm
Intermodulation avec transporteur IM3 2, de 20 W chaque :	-150 dBc
Puissance :	300 Watts à la fréquence la plus basse, 150 Watts à la fréquence la plus élevée
Rapport avant-arrière :	25 dB
Largeur de faisceau horizontale de demi-puissance (pol. vert.) :	60° (haute fréquence) -65° (basse fréquence)
Largeur de faisceau verticale de demi-puissance (pol. vert.) :	45° (haute fréquence) -50° (basse fréquence)
Connecteur :	DIN 7/16. Type N aussi disponible (PIM non garanti avec le connecteur type N)
Vitesse maximale du vent :	240 Km/h (150 mph)
Dimensions (H x L x P) :	30" x 13" x 3"

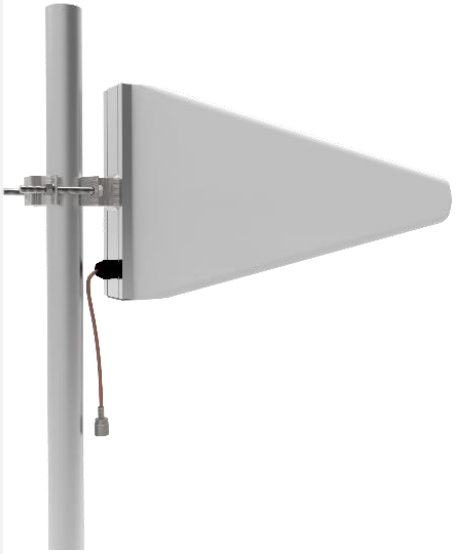

COMPROD Simplifions le RF
www.comprodcom.com
Tél : USA 1.877.825.2007 / CAN 1.800.603.1454
Courriel : salescomprodcom.com
Fax : 1.800.554.1033

ANTENNE LOG-PÉRIODIQUE LARGE BANDE 580-2700 MHz

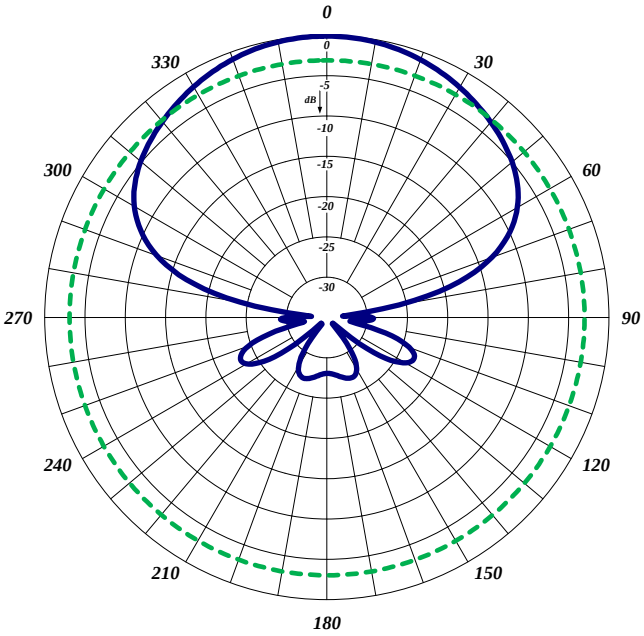

Diagramme de rayonnement horizontal 580-1690
Polarisation verticale

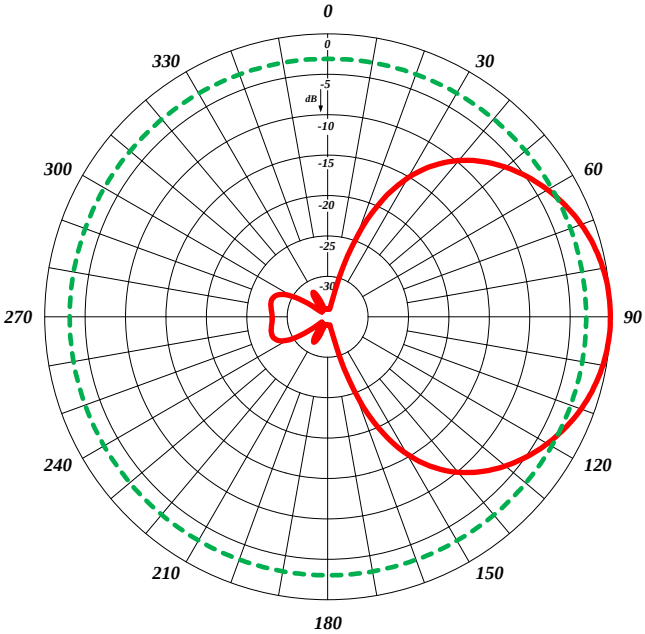

Diagramme de rayonnement vertical 580-1690
Polarisation verticale

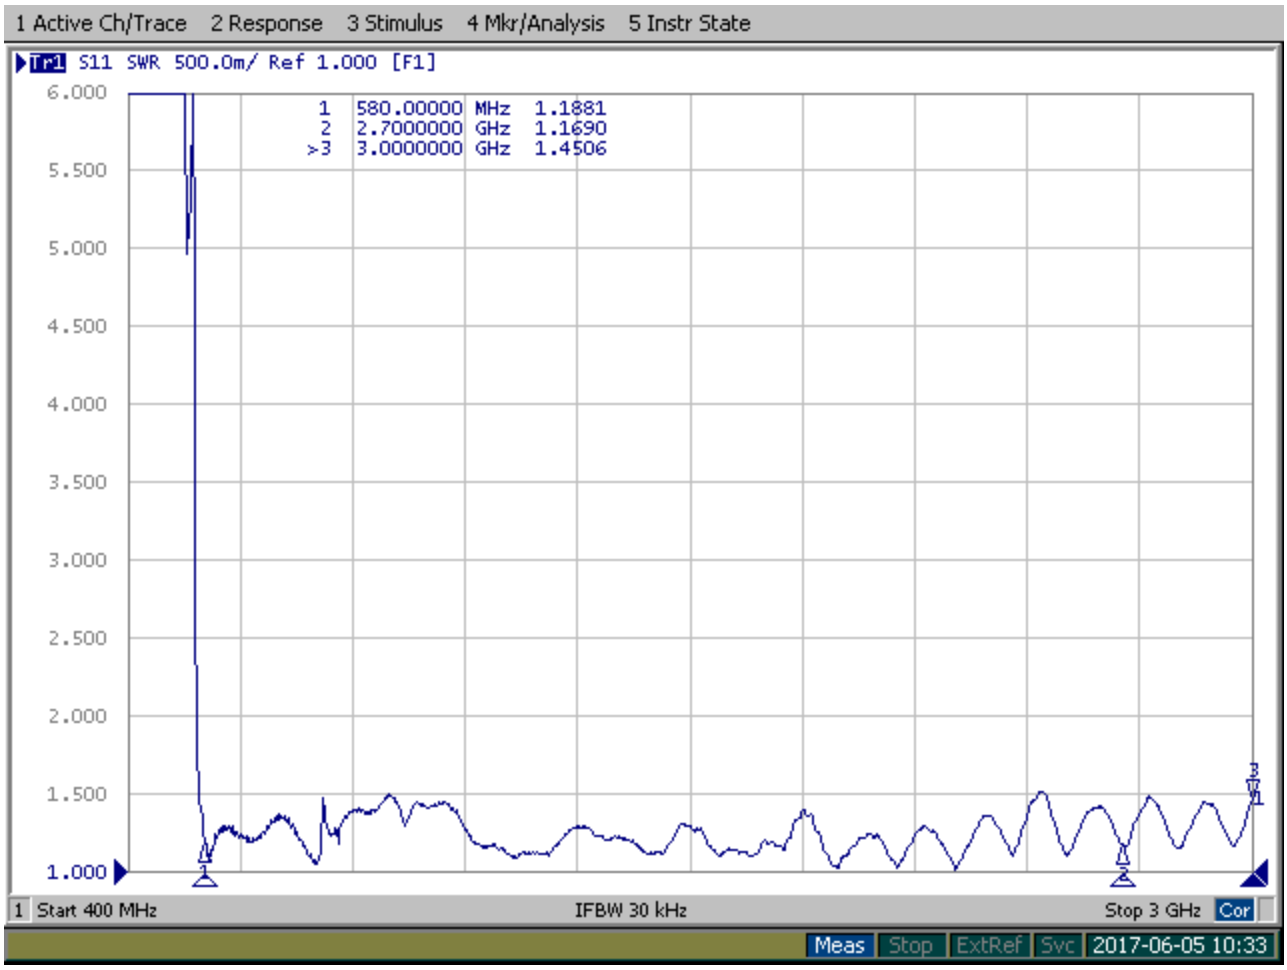

COMPROD Simplifions le RF
Tél : USA 1.877.825.2007 / CAN 1.800.603.1454
www.comprodcom.com
Courriel : salescomprodcom.com
Fax : 1.800.554.1033