# TAPPEURS DE PUISSANCE 350-2700 MHz

## Série 26-35-YY-NF

Nous offrons une gamme complète de tappeurs couvrant les fréquences de 350 à 2700 MHz.

- Avec faible perte d'insertion
- Versions avec intermodulation passive inférieurs aussi disponibles (connecteur DIN 7/16)
- Dimensions compactes : 5,5 x 1,0 x 1,7 pouces
- Valeurs de rapport de division : 5, 6, 10, 15, 20 et 30 dB
- Puissance moyenne de 200 Watts. Support de montage fourni

| Spécifications électriques | 26-35-YY-NF |
|---|---|
| Gamme de fréquences en MHz | 350-2700 |
| Perte d'insertion en dB | < 0,1 |
| TOS | 1,2:1 |
| Puissance en Watts | 200 |
| Intermodulation passive en dBc | 150 (2 transporteurs de 20W) |
| Impédance nominale – entrée/sortie en Ohms | 50 |
| **Spécifications environnementales** | **26-35-YY-NF** |
| Gamme de températures en $^{O}$C | -35 à +75 |
| **Spécifications mécaniques** | **26-35-YY-NF** |
| Dimensions (H x L x P) en pouces (mm) | 1,7 x 5,5 x 1,0 (42,9 x 140,6 x 25) |
| Connecteurs | N femelle |
| Montage | Support de montage fourni |

Support de montage
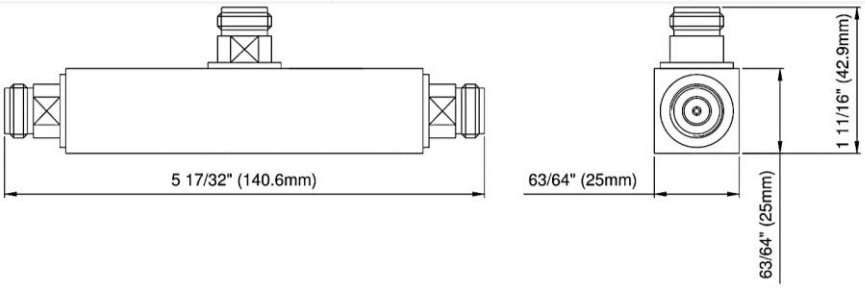
| Modèle | Gamme de fréquences | Rapport de division (dB) | Rapport de puissance (%) |
|---|---|---|---|
| 26-35-05-NF | 350-2700 MHz | 5,0 | 70 / 30 |
| 26-35-06-NF | 350-2700 MHz | 6,0 | 75 / 25 |
| 26-35-10-NF | 350-2700 MHz | 10,0 | 90 / 10 |
| 26-35-15-NF | 350-2700 MHz | 15,0 | 97 / 3 |
| 26-35-20-NF | 350-2700 MHz | 20,0 | 99 / 1 |
| 26-35-30-NF | 350-2700 MHz | 30,0 | 99,9 / 0,1 |