

## **DIVISEURS DE PUISSANCE À 2 VOIES**

## 350-2700 MHz

## 27-35-02-NF

Nous offrons une gamme complète de diviseurs de puissance couvrant les fréquences de 350 à 2700 MHz. Disponible dans une configuration de 2 ou 3 voies.

- Avec faible perte d'insertion
- Versions avec intermodulation passive inférieurs aussi disponibles (connecteur DIN 7/16)
- Dimensions compactes: 6,3 x 1,0 x 2,4 pouces
- Valeurs de 3 dB
- Puissance moyenne de 300 Watts. Support de montage fourni


Spécifications élec	triques	27-35-02-NF
Gamme de fréquence	es en MHz	350-2700
Perte d'insertion en d	dВ	< 0,1
TOS		1,2:1
Puissance en Watts		300
Intermodulation pass	sive en dBc	150 (2 transporteurs de 20W)
Impédance nominale	– entrée/sortie en Ol	hms 50
Spécifications env	ironnementales	27-35-02-NF
Gamme de températ	ures en <sup>o</sup> C	-35 à +75
Spécifications méd	caniques	27-35-02-NF
Di	D) on nouses (mm)	0.4. 6.0. 4.0.(60.0. 464.4505)
Dimensions (H x L x	P) en pouces (min)	2,4 x 6,3 x 1,0 (60,8 x 161,15 x 25)
Connecteurs	r) en pouces (mm)	2,4 x 6,3 x 1,0 (60,8 x 161,15 x 25) N femelle
,	r) en pouces (mm)	


Modèle	Gamme de	Rapport de	Rapport de puissance
	fréquences	division (dB)	(%)
27-35-02-NF	350-2700 MHz	3,0	50 / 50





Support de montage

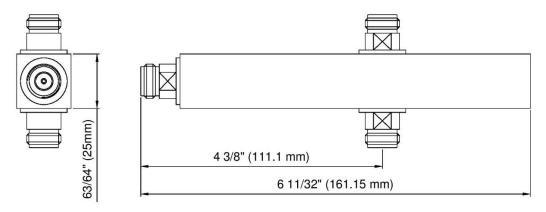



www.comprodcom.com